MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

50TH ANNIVERSARY

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.

ROOM AIR CONDITIONER

NEW

3D move-eye AW SERIES 極 KIWAMI

ล้ำ เย็นเร็ว เป็นที่สุดกว่าที่เคย

Plasma Quad Plus

ระบบฟอกอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดี

NEW TECHNOLOGY

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 32 จุด

มอบความเย็นสบายอย่างรู้ใจคุณ

No. 1 Brand Thailand Marketeer 2019-2021

BrandAge 2021 THAILAND'S MOST ADMIRED BRAND

Mr.SLIM INVERTER SYSTEM

Mitsubishi Electric
AW Series 3D move-eye KIWAMI

เป็นที่สุดของทุกด้าน เพื่อความเย็นของทุกคน

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผู้นำเทคโนโลยีด้านความเย็น มุ่งมั่นศึกษารูปแบบการใช้ชีวิต ทำให้เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลาย เราได้พัฒนาไปอีกขั้น ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3D move-eye KIWAMI ที่ตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดแม่นยำมากยิ่งขึ้น และผสานเทคโนโลยี Fast Cooling A.I. ที่จะทำให้คุณเย็นเร็วและสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว
ด้วยค่า SEER สูงถึง 26.48

3D move-eye KIWAMI

Plasma Quad Plus

Fast Cooling A.I.

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นแบรนด์ที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอด 50 ปี ทุกคนต่างยอมรับว่าเราคือตัวจริงทางด้านนวัตกรรมความเย็น เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมที่ดี จะต้องมีประโยชน์กับชีวิตจริง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

เราจึงทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ใช่แค่สร้างสรรค์ความเย็นสบายแต่เรายังสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตคุณมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานการทำงานของ 3D move-eye KIWAMI กับ Fast Cooling A.I. เพื่อความเย็นสบายอย่างรู้ใจคุณ และ Plasma Quad Plus ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

นี่คือ...สุดยอดนวัตกรรมความเย็น ที่มอบความรู้สึกเย็นสบายอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหน

ทุกความใส่ใจของเรา..ได้การยอมรับ

- Thailand's Most Admired Brand 2021
  แบรนด์เครื่องปรับอากาศที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจาก
  ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อเนื่อง 21 ปี โดยนิตยสาร BrandAge
- No.1 Brand Thailand 2020-2021
  แบรนด์เครื่องปรับอากาศยอดนิยม อันดับ 1 ของประเทศไทย
  โดยนิตยสาร Marketeer

QUALITY ที่สุดแห่งเทคโนโลยี
คุณภาพอันดับ 1 ในใจคนไทย

ADVANCED.. COMFORT

Fast Cooling A.I. อีกระดับของความเย็นสบายสุดล้ำ ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง 3D move-eye KIWAMI และโหมด Fast Cooling เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายและตอบโจทย์ทางด้านความเย็นอย่างเหนือระดับ

3D move-eye AW SERIES 極 KIWAMI

ที่สุดของการตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวที่ละเอียด แม่นยำยิ่งกว่าด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 32 จุด ที่เรียงในแนวตั้ง ตรวจจับอุณหภูมิจากระยะไกลด้วยระบบอินฟาเรด สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องได้ 3 มิติ (กว้าง ลึก สูง) และประมวลผลว่ามีคนอยู่ส่วนใดของห้อง ซึ่งสามารถส่งลมเย็นได้ตรงจุดทำให้คุณได้เย็นขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบการทำงานของ 3D move-eye

NEW TECHNOLOGY

3D move-eye AW SERIES 極 KIWAMI

เซ็นเซอร์ 32 จุด

ความละเอียดในการตรวจจับมากถึง 3008 จุด

รับรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก 0.1 °c

3D move-eye HUMAN SENSOR

เซ็นเซอร์ 8 จุด

ความละเอียดในการตรวจจับมากถึง 725 จุด

รับรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก 0.5 °c

Fast Cooling A.I.

เทคโนโลยีการทำความเย็นอัจฉริยะ เย็นเร็ว ทันใจ

หมดห่วงเรื่องเย็นไม่ทันใจ กับนวัตกรรมความเย็นใหม่ล่าสุดของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะทำความเย็นแบบรวดเร็ว Fast Cooling A.I. ฉลาดล้ำด้วยการควบคุมทิศทางการกระจายความเย็นได้ 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง และผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น จึงทำให้ดับความร้อนของคุณได้อย่างหมดจด แม่นยำทุกจุด และทำให้คุณสะดวกสบายมากที่สุด

1 Start Fast A.I.

เมื่อกด Fast cooling A.I.
เครื่องปรับอากาศจะเร่งทำความเย็นทันที

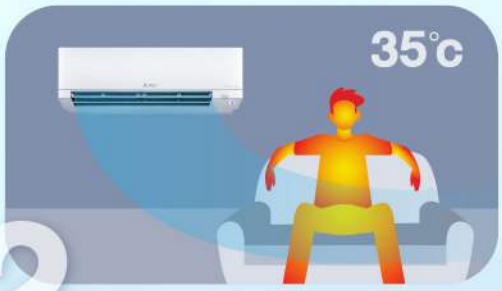

2 Direct Air Flow

ส่งลมเย็นตรงจุดให้ความรู้สึกเย็นสบาย
ด้วยระบบส่งลมเย็นตรงจุดไปที่คุณ

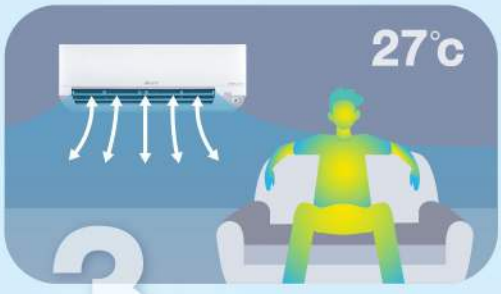

3 Swing

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่าอุณหภูมิลดลง
ตัว Fast Cooling A.I. จะปรับเข้าสู่
โหมดกระจายลมเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อให้คุณรู้สึกสบาย

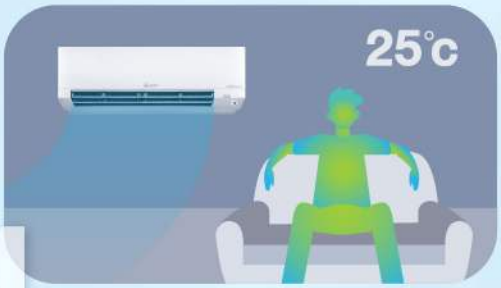

4 Indirect Air Flow

หากอุณหภูมิคงที่แล้ว ตัว Fast Cooling A.I.
จะปรับลมเย็นไม่ให้ปะทะตัว
ลมเย็นจะกระจายไปทิศทางอื่นแทน

CLEAN AIR
อากาศสะอาด มั่นใจทุกลมหายใจ

Plasma Quad Plus

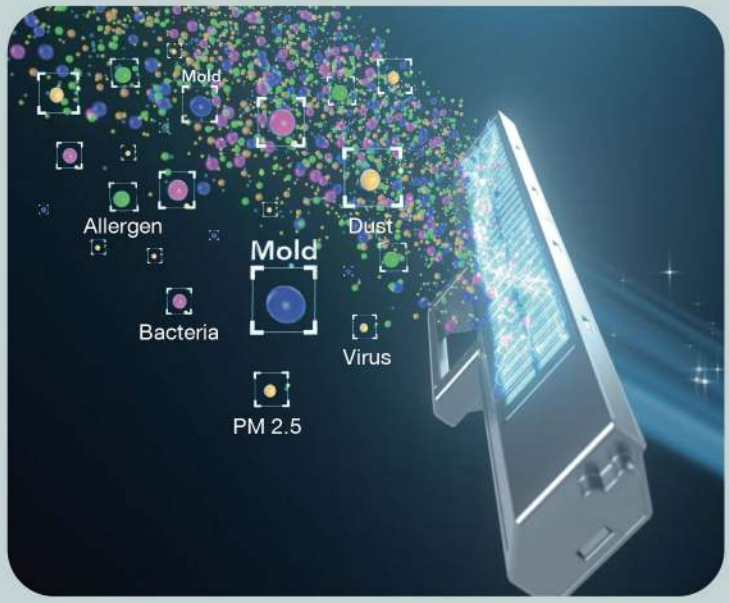

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ที่ช่วยดักจับและยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้า เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมแพ้ ไรฝุ่น และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพอากาศ พร้อมกับความเย็นสบายภายในห้อง

ไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)	• ยับยั้งได้ 99.8% ใน 360 นาที*
สิ่งเจือปนในอากาศ	• ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 2.5 ไมครอน ได้ 99% ใน 145 นาที**
แบคทีเรีย	• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% ใน 162 นาที***
เชื้อรา	• ยับยั้งเชื้อรา ได้มากถึง 99% ใน 135 นาที***
สารก่อภูมิแพ้	• ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ ขนสัตว์ ละอองดอกไม้ ได้ถึง 98%***
ไรฝุ่น	• ดักจับไรฝุ่น เห็บ หมัด ได้ถึง 99.7%**

*ผลการทดสอบรับรองโดย Japan textile Products Quality and Technology Center, โกเบ ประเทศญี่ปุ่น
** ทดสอบในพื้นที่ห้องขนาด 28 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series) *** ทดสอบในพื้นที่ห้องขนาด 25 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series)

V-Air Filter สดชื่น...ยิ่งกว่า

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์ (เฉพาะรุ่น AW Series)

Deodorizing Filter

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อากาศภายในห้องสะอาดและสดชื่น (เฉพาะรุ่น AW Series)

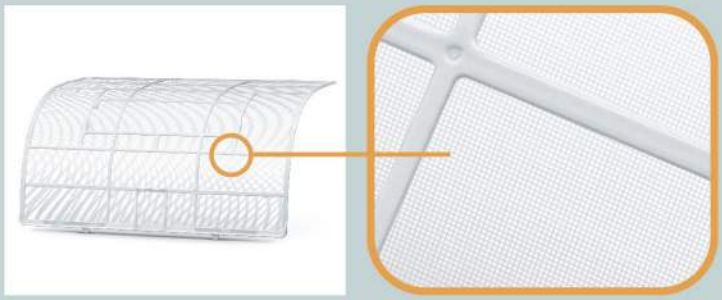



เทคโนโลยีเพื่อลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ

ลดการเกาะติดของฝุ่น และละอองน้ำมัน*

Dual Barrier Coating

เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน

เปรียบเทียบชิ้นส่วน ภายในเครื่องปรับอากาศ

1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER)

เครื่องปรับอากาศที่เคลือบสาร | เครื่องปรับอากาศที่ไม่เคลือบสาร

2 พัดลมโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)

เครื่องปรับอากาศที่เคลือบสาร | เครื่องปรับอากาศที่ไม่เคลือบสาร

3 ช่องส่งลม (AIR DUCT)

เครื่องปรับอากาศที่เคลือบสาร | เครื่องปรับอากาศที่ไม่เคลือบสาร

NEW Dual Barrier Material

วัสดุพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน (เฉพาะรุ่น AW Series)

เปรียบเทียบชิ้นส่วน ภายในเครื่องปรับอากาศ

4 บานเกล็ดแนวนอน (HORIZONTAL VANE)

เครื่องปรับอากาศที่เคลือบสาร | เครื่องปรับอากาศที่ไม่เคลือบสาร

5 บานเกล็ดแนวตั้ง (VERTICAL VANE)

เครื่องปรับอากาศที่เคลือบสาร | เครื่องปรับอากาศที่ไม่เคลือบสาร

เมื่อเครื่องสะอาด ก็สามารถทำความเย็นได้อย่างเต็มที่ และยาวนานกว่า

- ✓ ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ✓ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับชื้น
- ✓ เมื่อสิ่งสกปรกน้อยกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องล้างเครื่องปรับอากาศบ่อย

หมายเหตุ :

*Dual Barrier Coating สิทธิบัตรเลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษทั้งชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโพรงกระรอก และช่องส่งลมที่สกปรกได้ง่าย เกลือบสารอนุภาคฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรฟิลิก เช่น ฝุ่น และเคลือบสารพิเศษชนิดบางไฮโดรฟิลิก ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรโฟบิก เช่น ละอองน้ำมันทำให้ยังคงความสะอาดอย่างต่อเนื่องแม้ผ่านไปหลายปี

ควบคุมง่าย สะดวกทุกการใช้งาน

SMART CONTROL

DRIVE MODE

เลือกโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายได้มากถึง 3 รูปแบบ

WIDE ROOM MODE
โหมดเย็นทั่วถึง
เพิ่มแรงลมและส่งลมเย็นไกลขึ้น
เพื่อกระจายความเย็นได้ทั่วห้อง

SLEEP MODE
โหมดการนอนหลับ
ปรับลดอุณหภูมิภายในห้อง
ให้เหมาะสมกับการนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเต็มที่

QUIET MODE
โหมดเสียงเงียบ
ลดระดับเสียงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
เพื่อความเงียบสงบและเหมาะกับการพักผ่อน

1. Fast Cooling A.I.

เย็นเร็วทันใจ ด้วยระบบ A.I. ปรับสมดุลของอุณหภูมิภายในห้องเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบาย สบายตัว ไม่หนาวหรือร้อนเกินไป ตลอดการเปิดใช้งานในโหมดนี้

2. Drive Mode

ปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงการทำงานได้ถึง 3 รูปแบบในปุ่มเดียว

3. Move Eye

ปุ่มเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับหาตำแหน่งของผู้ใช้งาน

4. Quiet Mode

หลับสบาย เงียบสนิทอย่างแท้จริง ด้วยโหมดการทำงานพิเศษ Quiet Mode ช่วยลดรอบความเร็วของพัดลมในเครื่อง ให้เสียงการทำงานที่แผ่วเบาเงียบสนิท ในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน
(ปรับระดับแรงลมให้อยู่ในระดับต่ำสุด)

5. Error Code

ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ด้วยการกดปุ่ม Check เพื่อให้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแสดงผลเป็นรหัสที่รีโมท

6. Auto Vane Control

กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ แนวตั้งสามารถกำหนดได้ 5 ตำแหน่งและสวิง กระจายลมกว้างได้ 6 ทิศทางและสวิง

7. Plasma Quad Plus

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ได้ 99.8% ภายใน 360 นาที*

*ผลการทดสอบรับรองโดย Japan textile Products Quality and Technology Center, โทเบ ประเทศญี่ปุ่น

รีโมทรุ่น AW Series

NEW !

3D move-eye AW SERIES 極 KIWAMI

Fast Cooling A.I. | Dual Barrier coating material | Plasma Quad Plus | V-Air Filter | SLEEP MODE

ล้ำ เย็นเร็ว เป็นที่สุดกว่าที่เคย

MSY-AW09VF	MSY-AW13VF	MSY-AW18VF
9,212 BTU	12,966 BTU	17,742 BTU
Capacity 2.7 kW.	Capacity 3.8 kW.	Capacity 5.2 kW.
SEER 26.48	SEER 26.04	SEER 24.50
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม*	ห้องขนาด 14-18 ตร.ม*	ห้องขนาด 20-26 ตร.ม*

Outdoor Unit

MUY-AW09VF	MUY-AW13VF	MUY-AW18VF

- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว
- 3D move-eye KIWAMI เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ
- Fast Cooling A.I. กระจายลมอัตโนมัติได้ 3 รูปแบบ เพื่อความเย็นสบายตลอดการใช้งาน
- Plasma Quad plus ทำลายสิ่งเจือปนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า
- กำหนดทิศทางลมได้อย่างอิสระตามต้องการ (Direct Air flow / Indirect Air flow / Variable Air Flow)
- Drive Modeเลือกโหมดการทำงานได้ 3 รูปแบบในปุ่มเดียว
- Dual Barrier Coating และ Dual Barrier Material เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง
- V-air Filter และ Deodorizing Filter ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Auto Vane Control กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ
- Error Code ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติของเครื่อง
- 24 hr. Program Timer โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า

*ขนาดห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางคืน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

ECO EYE INVERTER

XT SERIES

ECO EYE SENSOR

เย็น... ฉลาด... ประหยัดไฟมากกว่า

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้อง เพื่อลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น ในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ในห้องเป็นระยะเวลานาน ๆ

AUTO SAVE

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

AUTO OFF

และเมื่อยังตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 40 นาทีต่อมา เครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติ

AUTO ON

เมื่อมีคนกลับเข้ามาในห้อง เครื่องปรับอากาศจะเปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดรีโมท

เฉพาะรุ่น XT Series

เย็นเร็ว ทันใจ
FAST COOLING
เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วภายในปุ่มเดียว

ในวันที่อากาศร้อนจัดแต่คุณต้องการความเย็นสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยโหมดสั่งการให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงการปรับความเร็วพัดลม แต่เป็นการปรับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป
(เฉพาะรุ่น XT Series / GT Series)

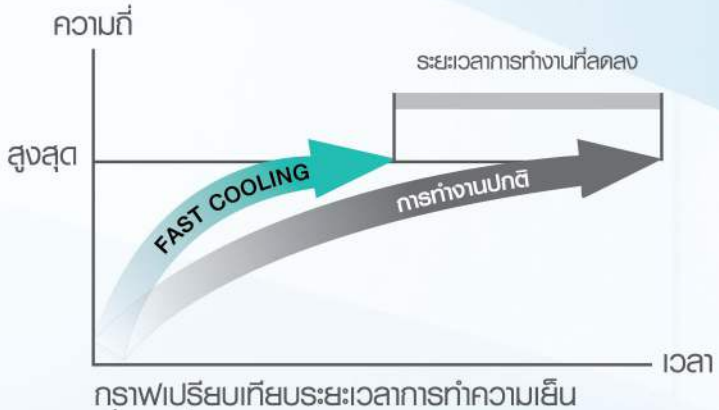

กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็น
เมื่อกดปุ่ม Fast Cooling
ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิภายใน 2 นาที

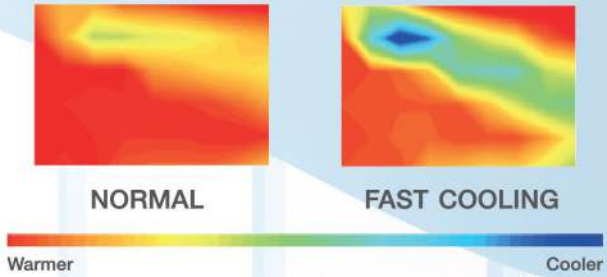

Model : MSY-GR13VF ที่ความสูง 1.6 ม. จากพื้น
ทดสอบโดย ห้องทดสอบ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศญี่ปุ่น)
ในเดือนกรกฎาคม 2561

หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่
SLEEP MODE

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 110 นาที (เฉพาะรุ่น XT Series / GT Series)

ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดภายในบ้าน

PM 2.5 FILTER

เพราะฝุ่นละอองในอากาศปริมาณมาก สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เห็นถึงความสำคัญ จึงสร้างสรรค์เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้าได้มากถึง 99% ทำให้คุณรู้สึกถึงอากาศที่สะอาดสดชื่นแม้อยู่ในห้อง (เฉพาะรุ่น XT Series / GT series)

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน

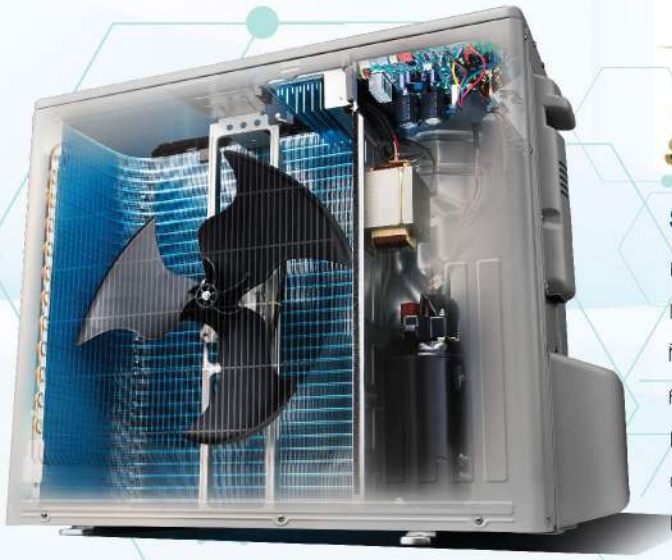

INVERTER SYSTEM

ระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพความเย็นที่เหนือกว่า

การทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ มีจุดเด่นที่เหนือกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปคือ เรื่องของการประหยัดพลังงานการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำต่อเนื่อง และการทำงานที่เงียบสนิทไร้เสียงรบกวน โดยปกติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะทำงานด้วยรอบการทำงานที่คงที่ เมื่อมีการตัดต่อการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จึงมีการกระชากของกระแสไฟเป็นช่วงๆ ตลอดเวลาต้องใช้เวลาในการทำความเย็น เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวดัง เดี๋ยวเงียบ

MAX PCB ทนทานเต็มประสิทธิภาพ

Max PCB สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากชั่วขณะได้สูงสุดถึง 450 V.

เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค รุ่นอินเวอร์เตอร์ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 V.

ทนทานยิ่งขึ้นด้วยสารเคลือบพิเศษที่ Max PCB เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า จากความชื้นและแมลง

NEW !

XT SERIES

ECO EYE INVERTER

เย็น ฉลาด ประหยัดไฟมากกว่า

Fast Cooling

SLEEP MODE

Dual Barrier coating

PM 2.5

MSY-XT09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 22.21
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม*

MSY-XT13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 22.08
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม*

MSY-XT18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.80
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม*

Outdoor Unit

MUY-XT09VF

MUY-XT13VF

MUY-XT18VF

- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 2 ดาว
- Eco-Eye Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด
- Fast Cooling เย็นเร็ว ทันใจ
- PM 2.5 filter เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ระดับ 2.5 ไมครอน
- Sleep Mode เทคโนโลยีสำหรับ การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
- Dual Barrier Coating เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง
- Auto Vane Control กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ
- Long Air Flow ส่งลมไกลสูงสุด 12 เมตร
- Quiet Level ทำงานเสียงเงียบสุด 18 dB.
- Error Code ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติ
- 24 hr. Program Timer โปรแกรมกำหนด เวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า

*ขนาดห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางคืน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

GT Series

ครบทุกฟังก์ชั่น ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์

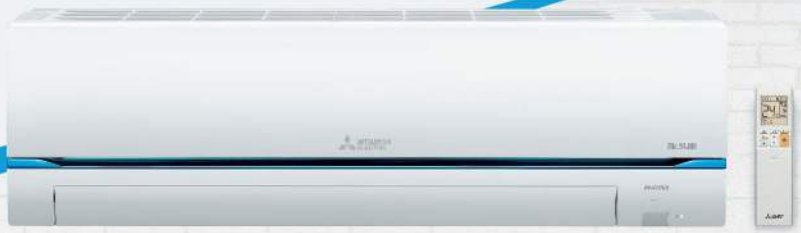

MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF
9,554 BTU	12,624 BTU	14,330 BTU
Capacity 2.8 kW.	Capacity 3.7 kW.	Capacity 4.2 kW.
SEER 21.80	SEER 21.97	SEER 21.50
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม*	ห้องขนาด 14-18 ตร.ม*	ห้องขนาด 18-22 ตร.ม*

MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF
17,742 BTU	22,519 BTU	27,978 BTU
Capacity 5.2 kW.	Capacity 6.6 kW.	Capacity 8.2 kW.
SEER 21.19	SEER 20.92	SEER 18.87
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม*	ห้องขนาด 26-34 ตร.ม*	ห้องขนาด 35-42 ตร.ม*

MUY-GT09VF

MUY-GT13VF

MUY-GT15/18VF

MUY-GT24VF

MUY-GT30VF

- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 2 ดาว
- Fast Cooling เย็นเร็วทันใจ
- PM 2.5 filter เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับ 2.5 ไมครอน
- Sleep Mode เทคโนโลยีสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
- Dual Barrier Coating เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง
- Auto Vane Control กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ
- Long Air Flow ส่งลมไกลสูงสุด 12 เมตร
- Quiet Level ทำงานเสียงเงียบสุด 18 dB.
- Error Code ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติ
- 24 hr. Program Timer โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า

*ขนาดห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางคืน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (ทุกรุ่น)

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง Plasma Quad Connect

ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) สำหรับเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Plasma Quad Connect เทคโนโลยีฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ระบบอินเวอร์เตอร์ เพื่อประสิทธิภาพการยับยั้ง และดักจับสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้า เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ได้มากถึง 99.8% แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่น และฝุ่นPM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพอากาศพร้อมความเย็นสบายภายในห้อง

ไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ยับยั้ง 99.8% *1	แบคทีเรีย ยับยั้ง 99% *2
เชื้อรา ยับยั้ง 99% *2	ไรฝุ่น ดักจับ 99.7%
สารก่อภูมิแพ้ ยับยั้ง 98%	PM 2.5 ดักจับ 99% *2

*1 ผลการทดสอบ รับรองโดย Japan Textile Products Quality and Technology Center, โกเบ, ประเทศญี่ปุ่น

*2 ผลการทดสอบ จากการทดสอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน (Indoor unit) ในรุ่น MSZ-AP

SPECIFICATIONS

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM

MODEL			3D Move eye KIWAMI (AW series)			ECO EYE Inverter (XT series)			Super Inverter (GT series)					
			MSY-AW09VF	MSY-AW13VF	MSY-AW18VF	MSY-XT09VF	MSY-XT13VF	MSY-XT18VF	MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF	MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF
Cooling	EGAT Level 5		★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★
Cooling	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	26.48	26.04	24.50	22.21	22.08	21.80	21.80	21.97	21.50	21.19	20.92	18.87
Cooling	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (5,118 - 21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)
Cooling	Capacity Rated (Min-Max)	kW	2.7 (1.0 - 3.6)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.5 - 6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)
Cooling	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.29 (0.40 - 1.90)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35-1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.5 (0.45 - 3.37)
Cooling	Running Current	A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	5.8	6.3	8.8	11.4
Cooling	SPL Indoor Quiet	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30
Cooling	SPL Indoor Low	dB(A)	23		31	24		33	24		29	33	36	37
Cooling	SPL Indoor High	dB(A)	42	43	47	38		44	38		40	44	45	46
Cooling	Air Circulation (Low-High)	m^3/ min	5.0 - 12.7	5.0 - 14.5	7.7 - 16.5	4.7 - 8.7		10.7 - 15.2	4.7 - 8.7		5.8 - 9.6	10.7-15.2	11.6-16.4	12.4-17.2
Heating	Coefficient of performance	(W)	4.66	4.00	4.03	3.73	3.63	3.77	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28
Heating	Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz					
Heating	Operating Current Max	A	7.0	9.2	9.2	7.2	8.2	9.7	7.2	8.2	9.6	9.7	12.5	15.6
Features	Fast Cooling / Powerful Cool		Fast Cooling A.I.			Fast Cooling			Fast Cooling					
Features	Error indication		2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal					
Features	Timer switch		24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer					
Features	Remote control switch		Wireless			Wireless			Wireless					
Features	Indoor fan speeds		5+ AUTO			5+ AUTO			5+ AUTO					
Features	Blow fan	Indoor	Line flow fan			Line flow fan			Line flow fan					
Features	Blow fan	Outdoor	Propeller			Propeller			Propeller					
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	305 x 998 x 247			280 x 838 x 229		325 x 1100 x 257	280 x838 x 229			325 x 1100 x 257		
Dimensions (H x W x D)	Outdoor	mm	550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	454 x 660 x 235	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285		714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Weight	Indoor	kg	14.4	14.4	14.6	9.9		16.1	9.9			16.1		
Weight	Outdoor	kg	26.5	28.5	44	19.7	23.0	29.0	19.7	23	28	29	34.5	44.5
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)					
Piping size (Outer Diameter)	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)
Piping size (Outer Diameter)	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12			20 / 12			20 / 12				30 / 15	
Refrigerant			R32			R32			R32					
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)					

หมายเหตุ :
- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้นจึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้บริการทุกวัน
จ.-ศ. เวลา 7.30 – 24.00 น.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 22.00 น.

มอก. 1155-2557 มอก. 2134-2553

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

รับประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 3 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

RoHS

MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM SAFETY

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อีเล็คทริคทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757,0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th

ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO 9001