


ULTIMATE COMFORT II



เย็นสบาย...ไร้ลมปะทะ

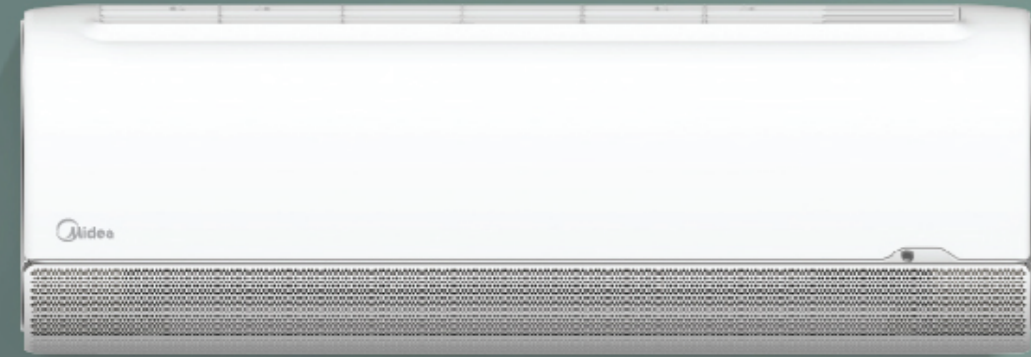

Silence | 20 dB Ultra-Quiet Operation

ชีวิตดีกว่า นอนหลับสบายกว่า

ด้วยดีไซน์ของท่อส่งลมและพัดลมแบบแอร์ไดนามิก ทำให้อากาศไหลผ่านได้อย่างราบรื่น ลดแรงเสียดทาน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานเงียบด้วยระดับเสียงเพียง 20 เดซิเบล เทียบได้กับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน

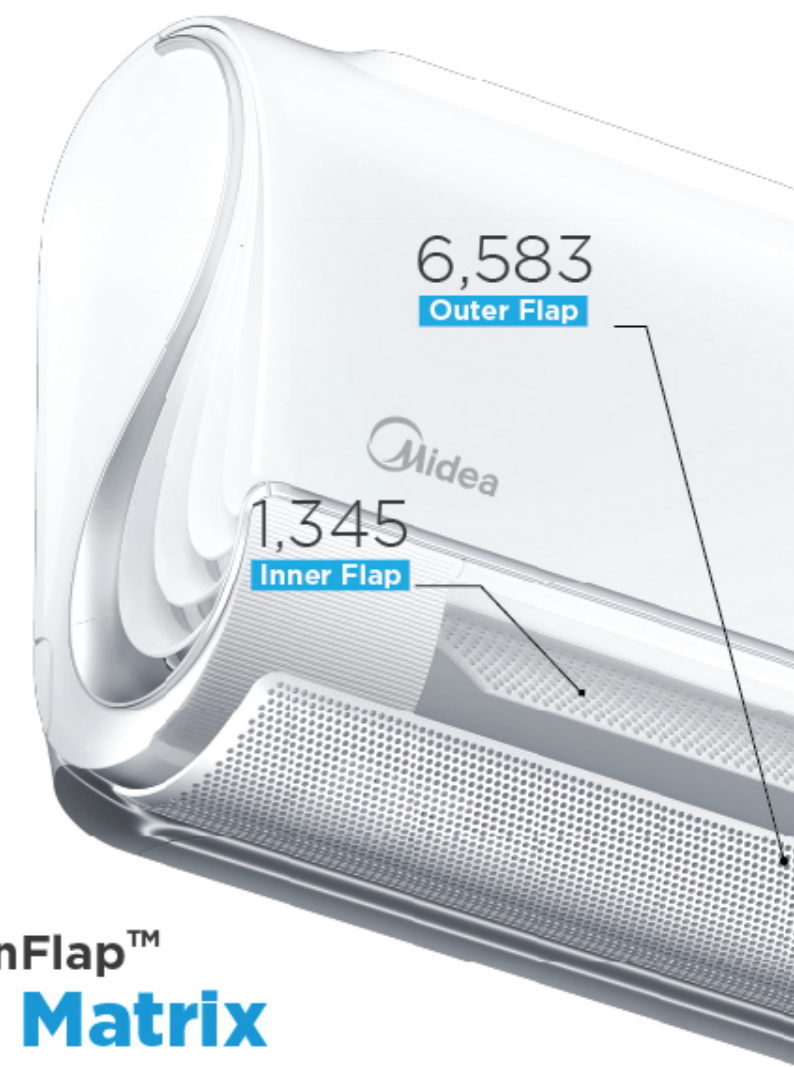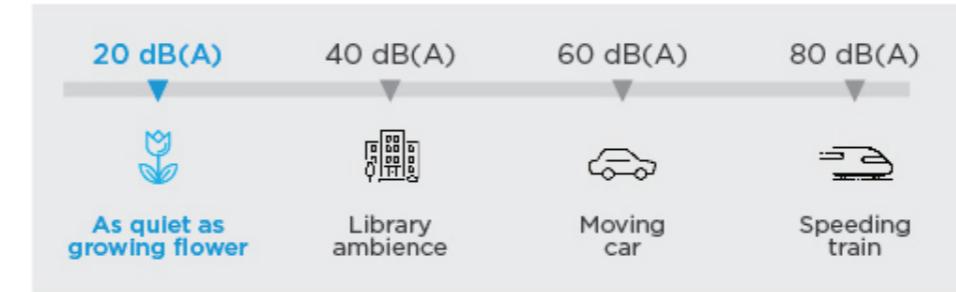

World's 1st TwinFlap™
Mini-hole Matrix
For Utmost Wind 'Elimination'

$$1,345 + 6,583 = 7,928$$

ช่องกระจายลมเย็น
บานสวิงด้านใน

ช่องกระจายลมเย็น
บานสวิงด้านนอก

Surround | All-New Airflow Distribution

กระจายลมเย็นรอบทิศทาง **360°** องศา
ให้คุณเลือกสัมผัสลมเย็นได้หลายระดับ
ไม่ว่าจะเป็นลมเย็นต่ำทุกสัณฐาน เย็นสบายสดชื่น
หรือเย็นนุ่มนวลลมไม่ปะทะตัว



S-winged Design

บานสวิงแอร์ ดีไซน์ใหม่รูปทรงตัว S
กระจายลมได้รอบทิศทางทั้งด้านหน้า
ด้านหลังซ้ายและขวา ช่วยให้อากาศเย็นสบาย
ทั่วทุกมุมห้อง



ข้อมูลจำเพาะ

| ชื่อรุ่น Indoor Unit | | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| ชื่อรุ่น Outdoor Unit | | MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) | MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) | |
| ระบบการทำงาน | | Inverter | Inverter | |
| ระบบไฟฟ้า | โวลต์/เฟส/เฮิร์ตซ์ | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| ความสามารถในการทำความเย็น | บีทียู/ชม. | 9,000 (2,900-11,200) | 12,000 (4,500-14,900) | |
| ค่าสิ้นไฟฟ้า | วัตต์ | 643(100-1,150) | 857(130-1,700) | |
| ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER | (บีทียู/ชม./วัตต์) | 21.5 | 20.23 | |
| จำนวนดาวบนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | | ★★★★ | ★★★★ | |
| ขนาดคอยล์เย็น | ปริมาณลมหมุนเวียน (สูง/กลาง/ต่ำ) | ลบ.ม./ชม. | 610/500/380 | 640/520/400 |
| | ระดับความดังเสียง (สูง/กลาง/ต่ำ) | เดซิเบล | 38.0/35.0/20.5/19.0 | 38.5/35.5/21.0/20.5 |
| | ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) | ม.ม. | 940x193x325 | 940x193x325 |
| | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxยาวxสูง) | ม.ม. | 1,055x385x290 | 1,055x385x290 |
| ขนาดคอยล์ร้อน | น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักเครื่อง | กก. | 10.7/13.8 | 10.7/13.8 |
| | ระดับความดังเสียง (สูง/กลาง/ต่ำ) | เดซิเบล | 55 | 55.5 |
| | ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) | ม.ม. | 800x333x554 | 800x333x554 |
| | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxยาวxสูง) | ม.ม. | 920x390x615 | 920x390x615 |
| สารทำความเย็น | ชนิด/น้ำหนัก | กก. | 29.3/32.1 | 29.3/32.1 |
| | ท่อทองเหลือง/ท่อก๊าซ | กก. | R32/0.69 | R32/0.69 |
| การติดตั้งท่อสารทำความเย็น | ความยาวสูงสุด | ม. | 25 | 25 |
| | ความสูงสูงสุด | ม. | 10 | 10 |

* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด * สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์ * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า