

Mark 5 High Wall Split Air Conditioners FWUH - AVR Series R32 with PM2.5



Wireless Remote



Label No.5 & TIS Certificate

- เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER จากกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มอก.2134-2553 และ มอก.1155-2557

PM2.5 Filter



- มาพร้อมกับแผ่นฟอกอากาศ **PM 2.5** ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น
- **Washable Filter** แผ่นกรองอากาศสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

Fancoil Unit

- เฝ้ายลมไร้เสียงรบกวน จากเทคโนโลยีชิ้นล้ำสมัยของยอร์ก
- **Emergency Operation Switch** สามารถเปิด-ปิดเครื่องฉุกเฉินได้ที่แผงคอยล์
- **Auto Restart** ควบคุมให้เครื่องเริ่มการทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติหลังจากเกิดไฟดับ หรือ ไฟตก
- **Self-Diagnosis And Auto Protection Function** ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงบนหลอดไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

Condensing Unit


- ทนทาน กันไฟน้อยด้วยโรตารี คอมเพรสเซอร์
- คอมเพรสเซอร์เฝ้ายลม ทนทาน ประหยัดไฟและรับประกันนาน 1 ปีเต็ม
- ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด วัสดุทุกชิ้นทนทานได้มาตรฐาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐาน มอก.2134-2553



เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วเรายังใช้สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารทำความเย็น R32 นี้จะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

High efficiency


Cooling SEER

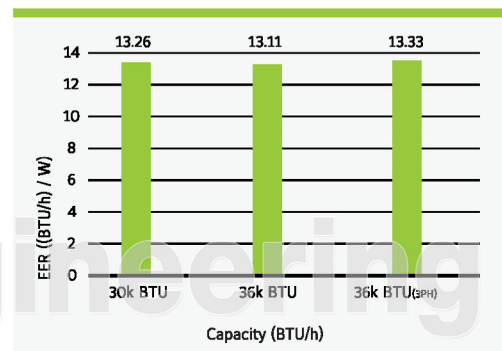

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดใหญ่ ให้ประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) มากกว่า 13.00 ซึ่งได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

- แผงคอยล์ทำจากท่อทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และ ทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นคริมของแผงคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำป้องกัน การเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน

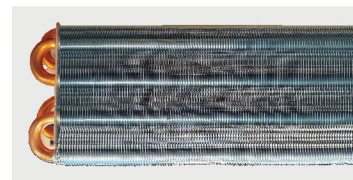

Specification : FWUH-AVR High Wall R32 Fixed Speed



| Models | Indoor Unit | | FWUH30AVR | FWUH36AVR | FWUH36ASR |
|-------------------------------------|--------------|---------|---|-----------|-----------------|
| | Outdoor Unit | | YCLH30AVR | YCLH36AVR | YCLH36AYR |
| Capacity | Cooling | BTU/ h | 30,194 | 35,149 | 35,796 |
| | | W | 8,800 | 10,200 | 10,200 |
| | Performance | COP | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| | | SEER | 13.26 | 13.11 | 13.33 |
| Power Consumption | | W | 2,565 | 2,970 | 2,970 |
| Running Current | | A | 11.3 | 12.9 | 5.1 |
| Refrigerant R32 Fully Charge | | gr | 2,500 | 3,000 | 3,200 |
| Power Supply | | V/Ph/Hz | 220/1/50 at CDU | | 380/3/50 at CDU |
| Indoor Units | | | | | |
| Fan & Motor | Type | | Centrifugal Cross Flow Fan - Direct Drive | | |
| | Quantity | Q'ty | 2 | 2 | 2 |
| Dimension | Motor | HP | 1/12 | 1/12 | 1/12 |
| | Height | mm. | 340 | 340 | 340 |
| | Width | mm. | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| | Depth | mm. | 277 | 277 | 277 |
| Weight | | kg. | 24 | 24 | 24 |
| System Operation Control | | | Wireless Controls | | |
| Pressure Reducer Control (Standard) | | | Capillary Tube at FCU | | |
| PM 2.5 Filter* | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outdoor Units | | | | | |
| Compressor | Type | | Hermetic - Rotary | | |
| | Current | A | 12.2 | 13.8 | 5.4 |
| Fan | Type | | Propeller/Direct Drive | | |
| | Material | | Plastic | | |
| | Dimension | inch | 20.4 | 21.65 | 21.65 |
| Dimension | Quantity | | 1 | 1 | 1 |
| | Height | mm. | 794 | 1104 | 1104 |
| | Width | mm. | 983 | 1092 | 1092 |
| | Depth | mm. | 428 | 440 | 440 |
| Weight | | kg. | 68 | 96 | 90 |
| Connecting | | | | | |
| Pipe Connection | Type | | FCU / CDU : Flare Nuts | | |
| | Liquid | inch | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| | Suction | inch | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| | Drain | inch | | 3/4 | |

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553
- เครื่องปรับอากาศทุกจุดออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
- เดินน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อที่มีความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



COMPRESSOR



WARRANTY

| Rating Conditions | Cooling |
|---------------------|-----------------|
| Indoor Temperature | 27°C DB/19°C WB |
| Outdoor Temperature | 35°C DB/24°C WB |



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557

LINE ID :
@yorkservice

YorkThailand
www.york.com/th_th

COOL LINE
02-838-1234

เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เค ๘ เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ ๕ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234

สาขาเชียงใหม่
3/6 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาภูเก็ต
143/142 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 095-395-9395

สาขานักขา
16/50 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 094-490-3009



www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair

