

## ทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอน ป้องกันการกัดกร่อนด้วยคอยล์ทองแดง



Triple  
protector plus



3 Step  
auto clean




Copper  
condenser\*



# S-Inverter Lite



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

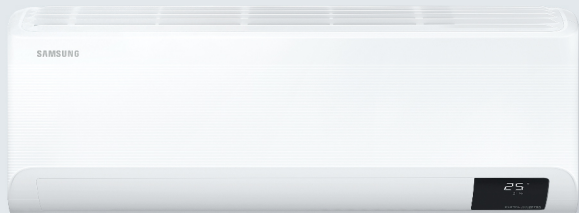

AR10AYHYCWKNST | AR13AYHYCWKNST  
AR18BYHYCWKNST | AR24BYHYCWKNST



**Easy filter plus**  
แผ่นกรองความละเอียดสูง เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้\*1 กว้างทำความสะอาดง่าย



**3 Step auto clean**  
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนทำความสะอาดชิ้นส่วนภายใน



**Triple protector plus**  
ปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจร ชุมไฟฟ้า ป้องกันไฟช๊อต และลดการเกิดรอยขีดข่วนที่ท่อคอยล์ร้อน



**Copper condenser**  
เพื่อประสิทธิภาพของแผงคอยล์ร้อนคุณภาพสูง ลดการกัดกร่อนจากโลหะ\*2

## ข้อมูลจำเพาะ รุ่นเอสอินเวอร์เตอร์ โลก

ราคาขายปลีก (Retail Price)	16,950 THB	18,950 THB	25,950 THB	33,950 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR10AYHYCWKNST	AR13AYHYCWKNST	AR18BYHYCWKNST	AR24BYHYCWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR10AYHYCWKXST	AR13AYHYCWKXST	AR18BYHYCWKXST	AR24BYHYCWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	930	1100	1780	1950
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.5	8.0	8.5	8.9
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	10,000	12,000	18,000	21,500
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	4,400 ~ 10,800	4,500 ~ 14,000	4,200 ~ 21,000	4,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m <sup>3</sup> / min)	8.10	10.90	13.70	17.90
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo) (L / S)	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1035 / 965 / 930 / 860 / 790	1140 / 1070 / 1000 / 930 / 825	1175 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down	Auto Up-Down
SEER (BTU / wh)	15.45	17.00	15.50	15.45
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	KSK103D33UEZA3 / Rotary	KSK103D33UEZA3 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary	UB9TK3150FE4 / Rotary
ประเภทคอยล์ร้อน (Fincoil)	Copper	Copper	Copper	Copper
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	930	1,100	1,481	1,481
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	450	450	1020	1150
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)				
Indoor (High / Low) (dBA)	37 / 21	38 / 21	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	49	50	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor Size (mm)	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	880 x 290 x 375	880 x 290 x 375	950 x 290 x 375	1125 x 290 x 375
Outdoor Size (mm)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	913 x 622 x 371	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor / Net Weight (kg)	8.50	9.20	10.10	11.50
Gross Weight (kg)	9.90	10.50	11.60	13.10
Outdoor / Net Weight (kg)	21.50	21.50	29.90	35.40
Gross Weight (kg)	23.40	23.40	32.10	38.40
วิธีการต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3
ท่อทึบ (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อทองเหลือง (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	20.0	20.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	7.0	12.0	12.0

\*1 พารามิเตอร์จากสถาบัน FITI แผ่นกรอง Easy filter plus ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC6538, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 ได้ 99.9% \*2 พารามิเตอร์ของประสิทธิภาพการพ่นด้วยเกลือ (Salt spray test) เป็นเวลา 480 ชั่วโมง