INVERTER Series

AUX AIR CONDITIONER

ประหยัด ทนทาน เย็นเร็วไม่ต้องรอ

5 ปี สินค้าและอะไหล่ SPARE PART

10 ปี คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR

ฟรี ค่าบริการ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ตลอดระยะเวลารับประกัน

เทคโนโลยีความเย็นที่คุณเลือกสัมผัสได้
กับความประหยัด ทนทาน และความเย็น
สบายที่รวดเร็วและต่อเนื่อง INVERTER
เพื่อความสุขสดชื่นของทุกๆ ครอบครัว

มอก.2134-2553
มอก.1155-2557
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ประหยัดไฟเบอร์ 5

Made in Thailand
ผลิตภายในประเทศ

WORLD'S FIRST R32 REFRIGERANT
รักษ์สิ่งแวดล้อม

AUX ประหยัด ทนทาน เย็นเร็วไม่ต้องรอ

SPECIFICATION

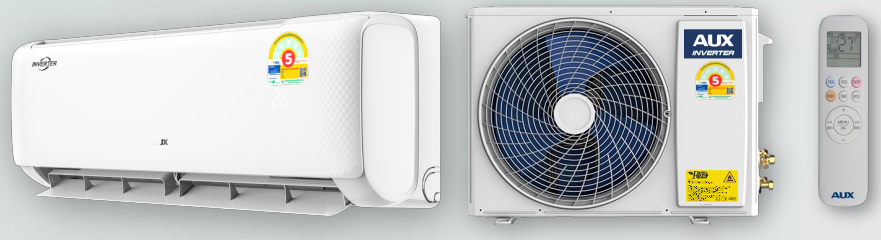

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ AUX Q ซีรี่ย์
ได้รับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและการ
ออกแบบด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจาก
สถาบัน (AUX R&D Institute in Japan)

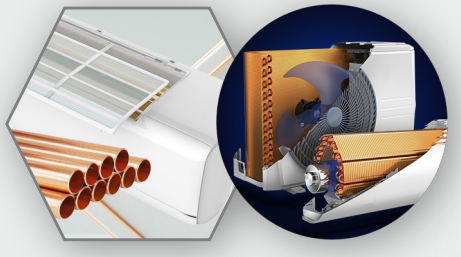

COPPER

ใช้วัสดุทองแดงคุณภาพ 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโลหะที่มีความยืดหยุ่นสูง และทำให้กระแสการเดินของสารทำความเย็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยม และยังช่วยยืดอายุการผุกร่อนหรือรั่วซึมได้ดีกว่าอลูมิเนียม

COMPRESSOR

เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศ การทำงานสร้างความเย็นได้อย่างต่อเนื่อง แม้อุณหภูมิความร้อนภายนอกสูงถึง60℃ คอมเพรสเซอร์ของ AUX ยังไม่หยุดการทำงาน

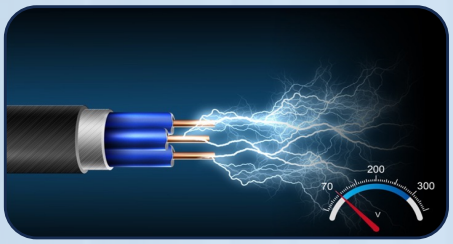

UNDERVOLTAGE AND OVERLOAD

เครื่องปรับอากาศ AUX ได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยกับการใช้งานของผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าตก และเกิน ซึ่งสามารถทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำเพียง 70 V และป้องกันการกระชากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงถึง 300 V

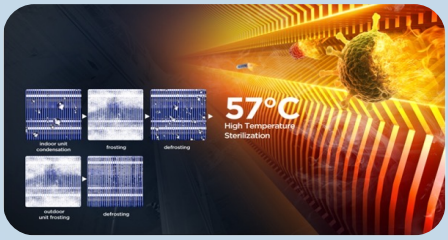

SELF CLEANING

ระบบล้างทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ระบบจะสามารถล้างสิ่งตกค้างออกจากระบบความเย็น และยังเพิ่มอุณหภูมิให้สูงถึง 57℃ เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้นงาน เพื่อสุขภาพอนามัยการใช้งานกับฝุ่นละอองติดค้างที่ไม่พึงประสงค์

FAST COOL

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว เครื่องปรับอากาศ AUX สามารถให้คุณได้สัมผัสกับความเย็นได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 วินาที หลังจากเปิดการใช้งาน ด้วยกำลังการทำงานของคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงที่เราพัฒนาเลือกใช้

4D AIRFLOW

ระบบกระจายแรงลมอย่างมีประสิทธิภาพ แบบ 4 ทิศทาง อัตโนมัติ ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อความเย็นอย่างทั่วถึง

2 WAY WATER DRAIN

สามารถเลือกทางออกการระบายน้ำทิ้ง ได้ทั้ง 2 ทิศทาง เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกกับทุกสถานที่ใช้งาน

Q series Specification

Series				Standard Inverter R32			
Model Indoor Model Outdoor				ASW-09/DIQE W-09/DIQE	ASW-13/DIQE W-13/DIQE	ASW-18/DIQE W-18/DIQE	ASW-24/DIQE W-24/DIQE
Rated Capacity		Cooling	W	2500 (600-3200)	3100 (800-4000)	4300 (1300-5300)	5700 (1800-7600)
			BTU/hr	4,700 - 9,500	5,820 - 12,130	8,760 - 18,370	11,650 - 25,130
Rated Power Consumption			W	820 (400-1600)	1170 (400-1600)	1760 (240-1900)	2200(230-2500)
Rated Running Current			A	3.8 (1.7-7.1)	5.4 (1.7-7.1)	8.3 (2.3-9)	10.3 (1.0-11.5)
SEER Cooling			W/W	17.54	17.20	17.95	17.64
Standard EGAT No.5 Label Ranking				No.5	No.5	No.5	No.5
INDOOR UNIT	Power supply		V/Ph/H	220V-1-50Hz	220V-1-50Hz	220V-1-50Hz	220V-1-50Hz
	Air Direction			Up-Down-Left-Right Auto Swing			
	Indoor unit weight (Net)		Kg	8	8	11	12.5
	Evaporator	Tube Material	/	Copper	Copper	Copper	Copper
		Fin Material	/	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil
	Fan system	Fan Motor Fancoil		DC MOTOR	DC MOTOR	DC MOTOR	DC MOTOR
	Dimension	Net Dimension (WxDxH)	mm	761×295×200	761×295×200	960×316×212	1089×328×227
		Packing Dimension	mm	825×367×277	825×367×277	1020×377×307	1155×397×312
Connection		Liquid Pipe	mm	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
		Gas Pipe	mm	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.88 (5/8")
OUTDOOR UNIT	Compressor Type		/	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Refrigerant		/	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged		g	400	400	690	1120
	Outdoor unit weight (Net)		Kg	17	17	23	40
	Condenser	Tube Material	/	Copper	Copper	Copper	Copper
		Fin Material	/	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil	Hydrophilic foil
	Dimension	Net Dimension (WxDxH)	mm	703×260×456	703×260×456	709×285×535	900×350×700
		Packing Dimension	mm	760×305×510	760×305×510	810×330×570	1020×430×770

แหล่งข้อมูลเป็นของบริษัทเท่านั้น

AUX AIR CONDITIONER

en.auxgroup.com

บริษัท เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400