



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS

SUPER

UTILITY



Nano Filter PM2.5

สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้กว่า 90%

Floor/Ceiling R32

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า

SUPER

UTILITY



ค่า SEER
สูงถึง 13.81



ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า



รับประกันคอมเพรสเซอร์
นานถึง 5 ปี



ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor Control) ตัวเลขดิจิทัลแสดงพ
อุณหภูมิ(Digital Temperature Display)



Sleep Mode ช่วยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นอัตโนมัติ
เพื่อความเย็นที่เหมาะสมกะหลับ



Auto Speed ปรับความเร็วรอบพัดลมตามค่า
อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ค่าความเย็นที่ต้องการ



ระบบหมุนเวียนอากาศแบบสวิงอัตโนมัติกระจายลม
ขึ้นลงและซ้ายขวาแบบ Manual เพื่อส่งความเย็น
ได้ไกลทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง




ระบบฟอกอากาศ
(เป็นอุปกรณ์เสริม)



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS

What is Coated Blue Fin?

COATED BLUE FIN คือ คอยล์ชนิดพิเศษที่เคลือบสารเคมีสีฟ้า HYDROPHILIC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น ช่วยลดการอันชื้นที่คอยล์ ลดการสึกกร่อนของฟิน ช่วยยืดอายุการใช้งาน

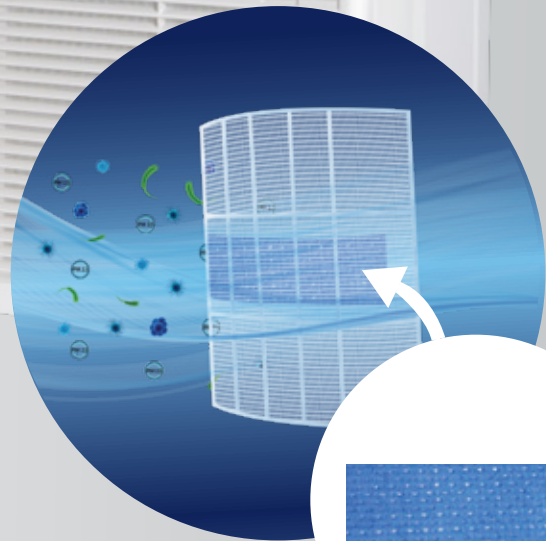

LED Wire & LCD Wireless Control

ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล เลือกโหมดการทำงานได้ตามต้องการ



Nano Filter PM2.5

- 1.ฟิลเตอร์สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ 99.99 %
- 2.สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้กว่า 90%

SUPER UTILITY

SPECIFICATION Floor/Ceiling Type

Model		Indoor	UFE12F	UFE18F	UFE25F	UFE30F	UFE36F	UFE36F	UFE38F	UFE38F	UFE40F	UFE40F	
Floor/Ceiling Type		Outdoor	AFE12FU	AFE18FU	AFE25FU	AFE30FU	AFE36FU	AFE36FUT	AFE38FU	AFE38FUT	AFE40FU	AFE40FUT	
Cooling capacity	TIS. Watts		3,600	5,400	7,400	8,800	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800	11,800	
	EGAT. Btu/hr		13,000	18,800	25,300	31,000	36,100	36,100	38,300	38,300	40,300	40,300	
Current	Amps		4.70	7.20	9.70	11.80	14.20	4.70	15.20	5.00	15.90	5.30	
Power	TIS. Watts		1,014.08	1,520.00	2,084.00	2,558.14	3,081.39	3,081.39	3,255.81	3,255.81	3,430.23	3,430.23	
COP	TIS. Watts/Watts		3.55	3.55	3.55	3.44	3.44	3.43	3.44	3.43	3.44	3.43	
SEER	EGAT. Btu/Hr/watt		13.81	13.57	13.81	13.18	13.21	13.21	13.11	13.11	13.33	13.33	
Refrigerant Type		R32											
INDOOR	Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	
	Blower	Q'ty	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	430	630	850	1,100	1,250	1,250	1,300	1,300	1,400	1,400	
	Dimension	Width	m.m.	1,004	1,004	1,305	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907
		Depth	m.m.	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	Height	m.m.	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
	Net Weight	Kgs.	28	30	38	52	52	52	52	52	52	52	52
CONNECTION	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
OUTDOOR	Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	
	Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000	
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Dimension	Width	m.m.	812	866	968	968	968	968	968	968	968	968
		Depth	m.m.	252	308	308	308	356	356	356	356	356	356
	Height	m.m.	600	641	794	794	794	794	794	794	1,151	1,151	
Net Weight	Kgs.	42	46	56	62	71	71	71	71	82	82		


SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road, Bangnatai,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th


🌐 : www.eminent.co.th

📘 : EminentAir

📞 : 02-083-5555

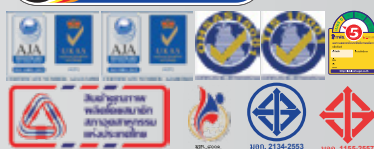

Distributed by



*April 2020